

兵庫県佐用町 橋梁長寿命化修繕計画



令和 6 年 12 月

(令和7年5月一部改定)

(令和8年3月一部改定)

兵庫県佐用町建設課

1. 長寿命化修繕計画の目的


(1) 背景

- 佐用町が管理する橋梁のうち橋長2m以上の橋梁は、現在675橋（710橋）※である。
- これら橋梁のうち建設から50年を経過する高齢化橋梁は、2021年で116橋であるが、今後20年後には596橋、約84%となり、急速に高齢化橋梁が増大する。


※：構造単位の橋梁数である。以下の割合は構造単位の橋梁数による。

(2) 目的

- このような背景から、今後増大が見込まれる橋梁の補修・架替えに対応するため、計画的な補修が可能となるよう適切な予算計画を行い、安全性の確保とコスト縮減を図る。

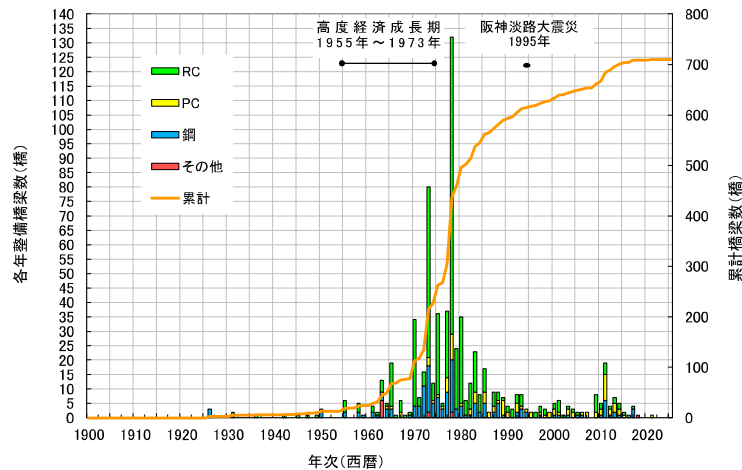

管理橋梁の高齢化率

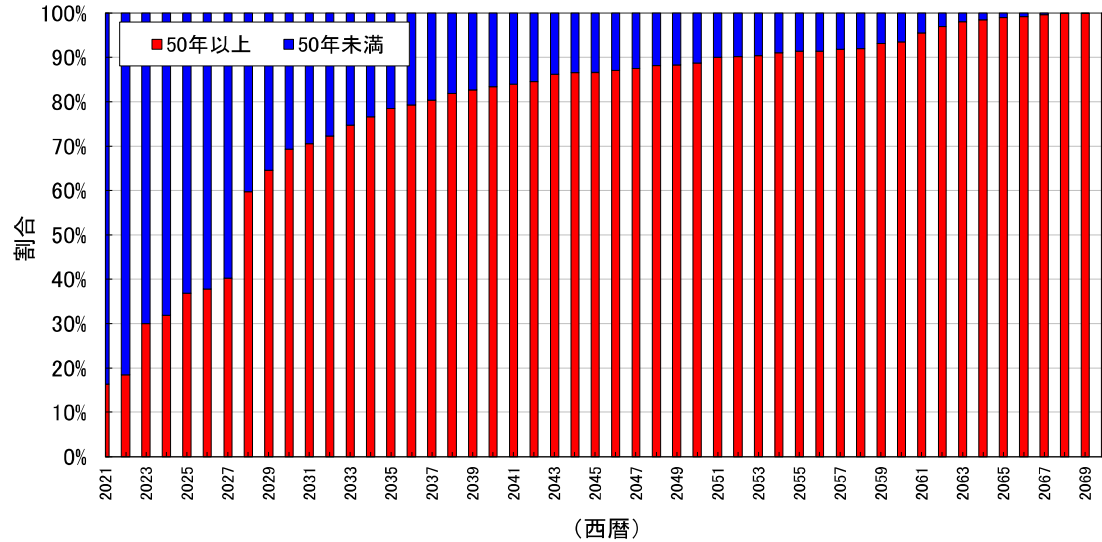

2. 長寿命化修繕計画の対象橋梁

	幹線1級	幹線2級	その他	合計
全管理橋梁数(R3時点)	64	78	533	675
H22計画策定橋梁数	62	72	315	449
H23計画策定橋梁数	0	0	209	209
H28計画策定橋梁数	64	78	529	671
R3計画策定橋梁数	64	78	533	675

3. 安全性の把握及び日常的な維持管理などに関する基本的な方針、並びに対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

1. 基本理念（基本姿勢）

時代に対応した経済的で 安全・安心な橋梁の管理を目指して

～継続的な見直しによる安全と安心の確保と効率的な修繕および計画的な架替えへの取組～

2. 方針（進める際のルール）

- （1）定期点検や補修対策を適切に実施するとともに、状況に応じた速やかな緊急対策を行い、道路橋の安全性を確保する。
- （2）長寿命化を図るとともに、維持管理の効率化を図ることで、ライフサイクルコストを抑制する。
- （3）PDCAサイクルにより、常に見直しを行い個々の橋梁の安全性を確保するとともに、より効率的な修繕計画の実現を図る。

3. 戦略（具体の進め方）

（1）定期点検の徹底

佐用町が管理する数多くの橋梁の安全性と信頼性を確保するため、定期点検を全ての橋梁（橋長 2m 以上）に対して着実に実施する。このうち、必要なものについて更に詳細な調査を行い、様々な視点で損傷状態を把握し、適切な補修対策につなげる。

（2）速やかな緊急対策の実施

定期点検や詳細点検などにおいて、道路交通の安全性に影響する恐れのある深刻な損傷が発見された場合には、交通規制等の応急処置を施すとともに、速やかに緊急対策工事を実施して安全性を確保する。

（3）計画的な補修対策の実施

予防的な補修対策を計画的に実施することで、橋梁の健全性を回復して安全性を確保するとともに、長寿命化によりライフサイクルコストの縮減を図る。

（4）データベース整備による施設管理データの有効活用

橋梁台帳データ、点検データや補修対策履歴データなどを蓄積するデータベースシステムを構築し、このデータを活用することで的確な補修対策計画を立案する。また、蓄積されたデータを分析することで、補修対策の実施結果などについても検証して、改善案の検討を行う。

（5）長寿命化修繕計画の見直し



各橋梁の点検時期や補修対策時期を定めた中期的な維持管理計画を策定し、計画的に実施していくことで、効率的に道路橋の安全性を確保する。

なお、計画的（5 年毎）な見直しに加え、橋梁点検により補修対策を優先すべき損傷が新たに発見された場合や、新たな技術的知見が得られた場合には、適宜「長寿命化修繕計画」を見直すものとする。

（6）新たな知見を踏まえた継続的な改善

点検により着実に損傷状態を把握することに加え、建設から維持管理に至る全ての段階において、損傷事例や技術の進歩により得られる新たな技術的知見を取り入れて、技術基準や点検・照査方法などの継続的な改善を進めることで、道路橋の安全性の確保と維持管理の効率化を図る。

佐用町橋梁維持管理体制の全体像

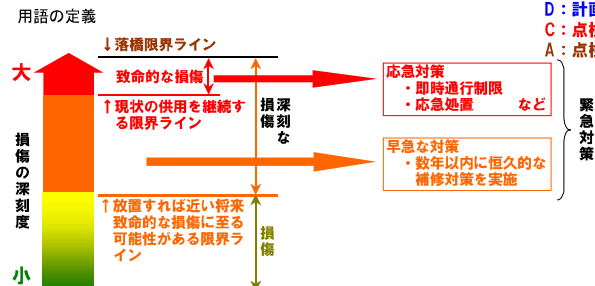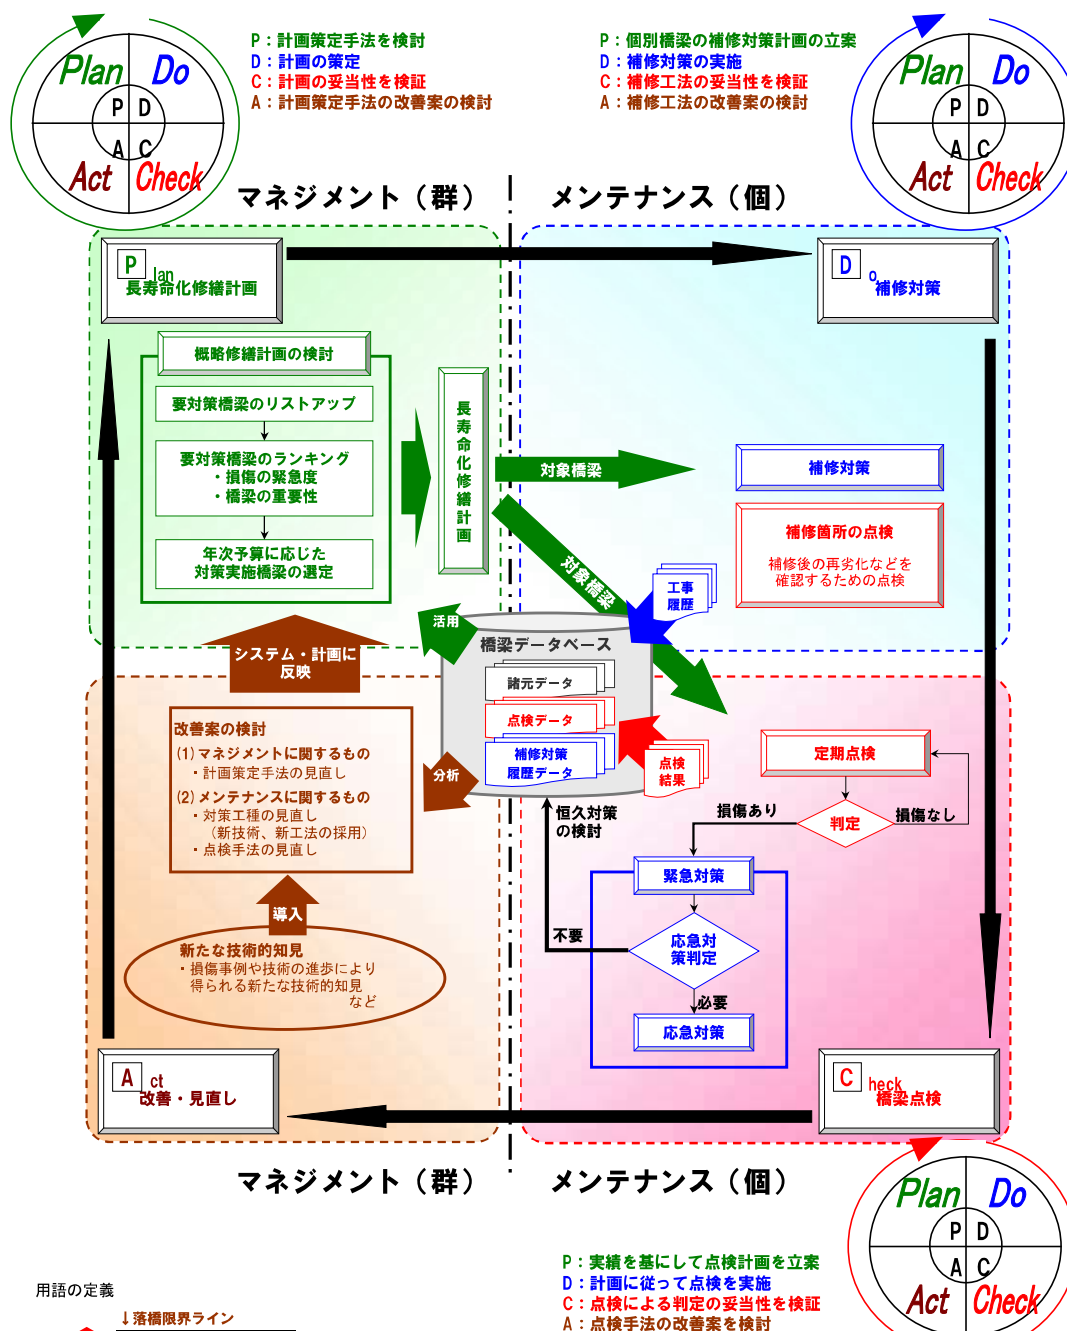

致命的な損傷	現状の供用を継続することが困難であると判断される損傷を指す。直ちに通行制限や応急処置などの応急対策を施す必要がある。
深刻な損傷	想定外の数値で進行する経年的劣化による損傷や、経年的劣化とは原因を異にする著しい損傷などを指し、「致命的な損傷も」「深刻な損傷」を含む。数年以内には恒久的な補修対策を実施する必要がある。
応急対策	致命的な損傷の発現後に直ちに行う通行制限や応急処置を指す。損傷要因を分析するための詳細調査や、恒久的な補修対策の検討、実施は「応急対策」に含まない。
早急な対策	深刻な損傷に対して、損傷要因を分析するための詳細調査を実施したうえで数年以内に行う恒久的な補修対策を指す。応急対策を施した致命的な損傷に対する恒久的な補修対策も含む。
緊急対策	応急対策及び早急な対策を総括して「緊急対策」とする。

4. 対策の優先順位の考え方（道路橋）

長寿命化修繕計画の策定にあたっては、安全性・信頼性の確保を最優先に考え、予防的な補修を図り、将来における橋梁の健全性を確保するとともに、計画的な補修を実施することで維持管理費の縮減を図るものとする。

そのため、佐用町における道路橋の優先順位の考え方は、健全性の診断の判定区分、部材評価点、管理水準、重要度評価点を総合的に判断し、以下により決定する。

<優先順位の決定手順>

【手順1】

100年間の予算シミュレーションにおける優先順位
(優先順位)
1：部材評価点 ^{※1} が10点未満の橋梁
2：設定した管理水準 ^{※2} からの低下量が大きい橋梁
3：低下量が同じ場合は、部材評価点が低い橋梁
4：1位～3位で同じ順位となる場合は、重要度評価点 ^{※3} が大きい橋梁

【手順2】

10年間の補修計画における優先順位
(優先順位) 健全性の判定区分 ^{※4} 「Ⅰ～Ⅳ」の7段階により決定する
1：判定区分「Ⅳ」の橋梁
2：判定区分「Ⅲ（Ⅲb、Ⅲa）」の橋梁は、定期点検後5年以内とする。
3：優先順位は「Ⅳ→Ⅲb→Ⅲa→Ⅱc→Ⅱb→Ⅱa→Ⅰ」の順序とする。
4：各健全性の判定区分が同じ場合は、手順1の予算シミュレーションの順位を基本とするが、個々の状況に合わせて考慮する。

※1：部材評価点とは

定期点検により得られた損傷種類別の評価区分を基に、部材損傷点を算出し、部材毎に部材評価点を算定する。部材評価点は100点満点で表現するものとし、100点から部材損傷点を引いて算定する。（算定対象部材：主桁・床版・支承）

表：損傷種類別の評価区分と損傷点

評価区分	損傷点	損傷状況
a	0	健全 ↑ ↓ 損傷
b	20	
c	50	
d	70	
e	90	

※部材評価点は主桁・床板・支承の各部材の損傷状況を示した値であり、構造物全体の健全性を評価した点数ではない。

※劣化予測は、部材評価点を基にマルコフ遷移確率理論を用いて行う。


※2：管理水準とは

橋梁の重要性に合わせて効率的な維持管理を行うために、橋梁毎に管理水準を設定し、適切な時期に補修を実施する。佐用町では、下記のAからDまでの4段階の管理水準を設ける。なお、管理水準DをCの限界水準で補修する方が、Dの限界水準で補修する際と比較し、経済的かつ効率的であるため、DはCの限界水準で補修とする。

表：補修時期に関する管理水準と部材評価点の関係性

管理水準	補修イメージ	補修実施部材評価点
A	予防保全	80
B	小規模	60
C	中規模	40
D	大規模	20

※最適時期で補修できない場合は、最終時期までに補修を行う。

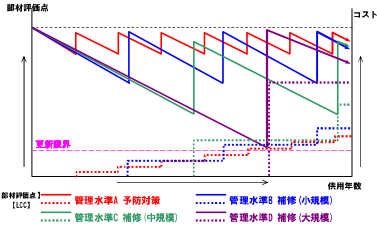

図：管理水準別の維持管理イメージ

※３：重要度評価点とは

橋梁の重要性を定量的に評価するため、各橋梁の路線状況等を考慮して重要度評価指標を設定する。

佐用町では、交差条件、道路種別、橋長、幅員の４要素により評価点を算定する。

※４：健全性の判定区分とは

健全性の判定区分については、「道路橋定期点検要領 平成 31 年 2 月 国土交通省道路局」に示されている「Ⅰ～Ⅳ」までの４段階による区分を基本とする。

長寿命化修繕計画の策定にあたっては、道路橋の損傷状況や進行状況は様々であることから、より適切に優先順位等を決定していくため、各橋梁の損傷状況や設計・施工・環境・通行等の様々な条件を考慮し、下記の７段階により橋梁の健全性を表したものである。

表： 判定区分

区 分			状 態
Ⅰ			健 全
			道路橋の機能に支障が生じていない状態
Ⅱ	予防保全段階	Ⅱ a	予防的な対策
		Ⅱ b	計画的な対策
		Ⅱ c	計画的速やかな措置
Ⅲ	早期措置段階	Ⅲ a	早期に措置
		Ⅲ b	最優先に措置
Ⅳ			緊急措置段階
			道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

5. 計画期間

- 道路橋の維持管理を安全にかつ効率的に実施するためには、各橋梁の点検時期や補修対策時期を定めた中期的な維持管理計画を策定し、計画的に実施していくことが必要である。最適な予算計画の検証にあたっては、佐用町において実施可能な予算により検討することはもとより、設定した予算で実施した場合に健全度が継続して維持できる計画とする必要があるため、予算の検討については100年間の予算シミュレーションを実施し決定するものとする。

各橋梁の具体的な対策時期を決定する計画期間については、優先順位の決定手順等を基に10年間とする。

なお、定期点検の結果により、健全度判定区分がⅢ又はⅣとなった橋梁が生じた場合や、補修対策を優先すべき橋梁が生じた場合、予算計画において補修対策時期を見直す必要が生じた場合等は、適宜「長寿命化修繕計画」を見直すものとする。


また他地方団体等からの移管による橋梁の追加・削除についても、同様とする。

6. 対象橋梁ごとの状態、次回点検時期及び対策内容（架替え）の実施時期と対策費用

別紙のとおり

7. 長寿命化修繕計画による効果

- これまでの対症療法的な補修や架替えから、長寿命化修繕計画に基づいた計画的な補修や架替えを実施することで、今後100年間で約72%のコスト削減が見込まれる。また、予算の年度計画においても、対症療法的な架替えの場合、莫大な費用が集中して必要となるのに対し、長寿命化修繕計画に基づいた計画的な補修や架替えにより、平準化され計画的な予算執行が可能となる。さらに、社会経済情勢や行政および地域における将来計画、橋梁の利用状況や健全性など総合的に勘案して集約化・撤去について検討を行い費用の削減を推進する。短期的な目標としては、今後5年程度で、橋梁の状態が悪く（Ⅲ相当など）使用頻度が低い橋、もしくは迂回路が存在し集約が可能な橋梁について、2橋程度の集約化・撤去により百万円の削減を検討する。

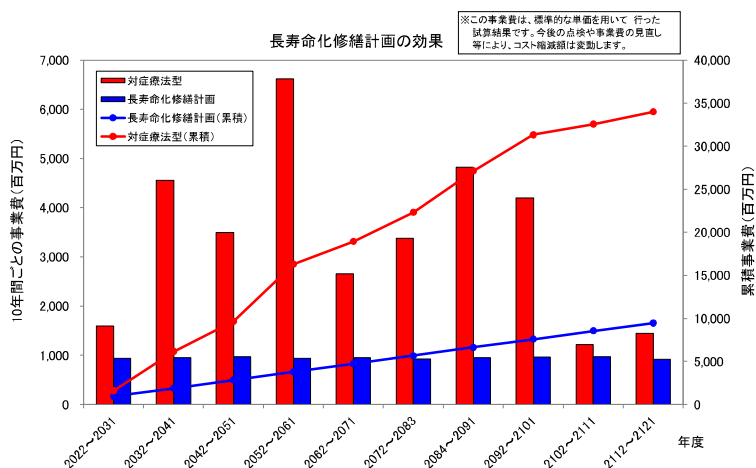

8. 計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門的な知識を有する者

(1) 計画策定部署

兵庫県 佐用町 建設課

TEL: 0790-82-2019

(2) 意見を聴取した学識経験者等の専門的な知識を有する者

神戸大学大学院工学研究科市民工学専攻 森川英典 教授

9. 新技術等の活用方針

- コスト縮減や維持管理の効率化を図るため、国土交通省「新技術情報提供システム（NETIS）」を活用する等、維持管理に関する最新のメンテナンス技術の積極的な活用を図ります。定期点検・補修設計については、国土交通省の「新技術利用のガイドライン（案）」を参考にしながら新技術等の活用を検討します。

具体的に令和8年までに、管理する橋梁のうち2橋程度で新技術を活用した修繕を進め、従来技術を活用した修繕と比較して百万円程度のコスト縮減を目指します。

No	橋梁番号	橋梁名	路線種別	路線名	橋長	全幅員	架設年度	供用年数	最新点検年度次	健全度判定区分	修繕事業概要 事業費(百万円)		2022 R04	2023 R05	2024 R06	2025 R07	2026 R08	2027 R09	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13
1	10011	上町橋3号橋	3級	上町塔ノ元線	7.4	4.9	1977	44	2025	I							点検					点検
2	10021	上町橋1号橋	3級	上町公孫樹線	4.8	7.3	1961	60	2024	Ⅱb						点検				点検		
3	10031	上町橋2号橋	3級	川原町土堤防線	8.7	4.4	1975	46	2024	I						点検				点検		
4	10041	川原町下橋	3級	塔ノ元川原町線	4.8	6.0	2014	7	2025	Ⅲb							点検					点検
5	10051	木谷口橋	2級	川原町長尾線	4.7	5.0	2001	20	2025	I							点検					点検
6	10061	秀谷橋	3級	秀谷線	6.1	3.3	1973	48	2025	Ⅲb							点検					点検
7	10101	大成橋	3級	大成線	3.2	6.7	1978	43	2025	I							点検					点検
8	10111	山田川橋	3級	大成線	6.7	3.8	1975	46	2025	Ⅲa							点検					点検
9	10131	庄野橋	3級	吉福中線	2.8	2.6	1980	41	2025	Ⅲa	2		補修設計			床版劣化：1・補修（中規模）						点検
	10132	庄野橋	3級	吉福中線	2.8	2.6	1980	41	2025	Ⅲa			補修設計			欄干・桁構底座：1・補修（大規模）・補修（中規模）						点検
10	10171	萬草下橋	3級	萬草カシヤ線	3.0	3.9	1972	49	2024	I						点検					点検	
11	10211	北谷橋	3級	久保北谷線	2.5	5.6	1972	49	2024	Ⅲb	6					点検	補修設計			床版劣化：1・補修（大規模）		点検
12	10221	真盛橋	3級	真盛本線	4.5	9.4	1980	41	2024	I						点検						点検
13	10231	奥山橋	3級	本村衆谷線	2.6	3.1	1980	41	2024	Ⅲa						点検						点検
14	10241	衆谷橋	3級	本村衆谷線	4.6	3.5	1978	43	2024	I						点検						点検
15	10251	Dウド橋	3級	Dウド線	2.8	3.8	1980	41	2024	I						点検						点検
16	10261	西山1号橋	3級	家中吉清線	4.9	2.4	1970	51	2024	I						点検						点検
17	10271	西山3号橋	3級	家中吉清線	4.0	1.9	1973	48	2024	I						点検						点検
18	10281	西山4号橋	3級	<ろみ田線	4.5	1.9	1973	48	2024	Ⅲc						点検						点検
19	10291	西山5号橋	3級	家中吉清線	4.9	4.2	1970	51	2024	Ⅲb						点検						点検
20	10301	西山2号橋	3級	家中吉清線	4.6	1.9	1973	48	2024	I						点検						点検
21	10311	給橋	3級	北西山線	5.3	5.7	1975	46	2024	Ⅲa						点検						点検
22	10321	冨谷橋	3級	山王西山線	8.1	5.0	1975	46	2024	Ⅲa	11					点検			補修設計		床版劣化：1・補修（大規模）	点検
23	10331	保育園下橋	3級	使用保育園線	4.8	2.4	1970	51	2025	Ⅲa						点検						点検
24	10341	永谷下橋	3級	長尾西山線	4.7	4.1	1973	48	2025	Ⅲa						点検						点検
25	10351	堀池橋	3級	長尾西山線	5.9	4.7	1975	46	202													

[illegible]

凡例

修繕設計	修繕設計年
点検	点検年
点検	点検年
点検	点検年

対象年及び修繕内容(対象部材名と箇所番号)

6. 対象橋梁ごとの状態、次回点検時期及び対策内容(架替え)の実施時期と対策費用

No	橋梁番号	橋梁名	路線種別	路線名	橋長	全幅員	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全度判定区分	修繕事業費(百万円)	対策内容・時期													2031 R13			
												2022 R04	2023 R05	2024 R06	2025 R07	2026 R08	2027 R09	2028 R10	2029 R11	2030 R12								
102	11801	赤子口橋	2級	桑村線	3.6	3.8	1970	51	2025	I							点検									点検		
103	11811	笠尾橋	2級	桑村線	10.7	3.0	1963	58	2025	Ⅱb							点検									点検		
104	11821	長田口橋	3級	奥海長田線	6.3	3.0	2018	3	2025	Ⅱb	10						点検		補修設計				支保:1:補修(大規模)			点検		
105	11841	安本橋	3級	安本線	8.7	2.5	1973	48	2024	Ⅱb							点検								点検			
106	11851	橋床橋	3級	安本線	9.0	2.0	1985	36	2025	Ⅱc	8						点検								点検	補修設計		
	11852	橋床橋	3級	安本線	9.0	2.0	1985	36	2025	Ⅱc							点検									点検		
107	11861	ツケノ橋	3級	曾婦谷線	10.0	4.0	1975	46	2024	I							点検								点検			
108	11871	菰山橋	3級	曾婦谷線	4.3	3.5	1945	76	2025	Ⅱb							点検								点検			
109	11881	曾婦谷竹ノ奥橋	3級	曾婦谷線	4.7	2.5	1963	58	2025	I							点検								点検			
110	11891	竹ノ奥橋	3級	竹ノ奥線	3.8	4.5	1993	28	2025	Ⅱa							点検								点検			
111	11901	奥海滝谷口橋	3級	滝谷線	8.2	3.8	1978	43	2025	Ⅱa							点検								点検			
112	11911	滝谷1号橋	3級	滝谷線	13.0	4.5	1980	41	2024	I							点検								点検			
113	11921	滝谷2号橋	3級	滝谷線	7.0	5.0	1949	72	2024	I							点検								点検			
114	11941	丸山橋	3級	郷鳴線	6.4	2.4	1963	58	2024	Ⅱc							点検								点検			
115	11951	金谷口橋	1級	海内線	4.2	7.4	1973	48	2025	Ⅱb	7						点検	補修設計							点検			
116	11961	とろとろ橋	1級	海内線	12.0	4.7	1973	48	2024	Ⅱa	10						点検							点検	補修設計			床版桁:1:補修(中規模)
117	11971	堤橋	1級	海内線	2.5	3.8	1973	48	2025	I							点検								点検			
118	11981	箕畑下橋	1級	海内線	7.5	4.4	1973	48	2025	Ⅱa							点検								点検			
119	11991	箕畑中橋	1級	海内線	4.0	5.0	1973	48	2025	Ⅱa							点検								点検			
120	12001	箕畑上橋	1級	海内線	5.3	5.3	1970	51	2025	Ⅱa							点検								点検			
121	12011	ドンドノ元橋	3級	海内金谷線	4.8	2.8	1970	51	2025	Ⅱa							点検								点検			
122	12021	海内宮前橋	3級	海内東ラジャレ	7.8	5.0	1973	48	2024	Ⅱa							点検								点検			
123	12031	半畑橋	3級	海内東ラジャレ	3.6	3.3	1970	51	2025	Ⅱc							点検								点検			
124	12041	大板橋	3級	海内東ラジャレ	4.9	3.5	1970	51	2025	Ⅱa	2			補修設計			点検								点検			
125	12061	岡ノ奥谷橋	3級	岡ノ奥谷線	5.7	3.8	1973	48	2025	Ⅱb							点検								点検			
	12062	岡ノ奥谷橋	3級	岡ノ奥谷線	5.7	3.8	1973	48	2025	Ⅱb							点検								点検			
126	12091	札前橋	3級	札ノ下線	7.5	2.1	1973	48	2025	Ⅱa							点検								点検			
128	12111	下河原2号橋	3級	下河原線	6.5	2.3	2010	11	2021	I								点検										点検
129	12191	三山橋	3級	守田線	4.4	4.5	1991	30	2024	I							点検								点検			
130	12201	惣郷橋	3級	大船水根線	6.2	4.3	1982	39	2024	Ⅱa							点検								点検			
131	12211	荒神橋	3級	大船水根線	3.2	3.6	1970	51	2025	Ⅱb	1			補修設計		床版桁:1:補修(中規模)		点検							点検			
132	12231	南ノ岡谷橋	3級	中ノ原線	8.4	4.8	2002	19	2025	I							点検								点検			
133	12241	小野上橋	1級	中ノ原線	2.0	2.9	1965	56	2025	I	2						点検								補修設計		点検	床版桁:1:補修(中規模)
134	12251	ウシロ橋	3級	高野線	5.2	4.0	1993	28	2024	Ⅱb							点検								点検			
135	12271	大谷口橋	3級	塩田下道田線	5.2	5.8	1978	43	2024	Ⅱa							点検								点検			
136	12291	福沢塚ノ本橋	3級	田野井ノ口線	2.4	8.4	1990	31	2025	Ⅱb							点検									点検		
137	12301	大塚口橋	3級	田野井ノ口線	2.4	3.7	1978	43	2025	Ⅱa							点検									点検		
138	12321	大谷上橋	2級	福沢大舞線	4.6	6.5	1973	48	2025	Ⅱa							点検									点検		
139	12331	大谷下橋	3級	福沢大谷線	5.1	2.9	1973	48	2025	I							点検									点検		
140	12371	下道田橋	3級	飛橋中尾線	11.6	2.9	1978	43	2025	Ⅱa							点検									点検		
141	12381	尾鼻橋	3級	飛橋中尾線	13.1	2.4	1978	43	2025	Ⅱa							点検									点検		
142	12391	下前田下橋	3級	飛橋中尾線	12.9	2.4	1978	43	2025	Ⅱb	10						点検	補修設計					床版桁:1:補修(大規模)			点検		
143	12401	下前田上橋	3級	飛橋中尾線	13.2	2.4	1978	43	2025	Ⅱb	10						点検	補修設計					床版桁:1:補修(大規模)			点検		
144	12411	上宮前橋	3級	下道田大平線	12.2	2.4	1978	43	2025	Ⅱa							点検									点検		
145	12421	鎌飛橋	3級	飛橋中尾線	12.9	2.4	1978	43	2025	Ⅱa							点検									点検		
146	12431	西河内向橋	3級	鎌飛堤防線	4.3	2.5	1978	43	2025	Ⅱa							点検									点検		
147	12441	ホキノ元橋	3級	飛橋中尾線	13.7	5.2	1985	36	2024	I							点検								点検			
148	12451	白口橋	3級	飛橋中尾線	5.1	2.3	1978	43	2025	Ⅱa							点検									点検		
149	12461	下前田橋	3級	飛橋中尾線	6.9	2.8	1978	43	2025	Ⅱa							点検									点検		
150	12471	中尾下橋	3級	飛橋中尾線	2.0	2.5	1978	43	2025	I							点検									点検		
151	12481	中井谷橋	3級	下前田井谷線	5.3	2.8	1978	43	2025	Ⅱa							点検									点検		
152	12491	西河内井谷口橋	3級	西河内楠木谷線	5.2	4.0	1978	43	2024	Ⅱb							点検								点検			
153	12501	西河内井谷上橋	3級	西河内楠木谷線	5.4	3.9	1978	43	2024	Ⅱa							点検									点検		
154	12511	宮前橋	3級	飛橋中尾線	14.2	4.7	1985	36	2024	Ⅱa							点検								点検			

凡例

補修設計	補修設計年
点検年	点検年
点検年	点検年

対象年及び補修内容(対象部材名と箇所番号)

6. 対象橋梁ごとの状態、次回点検時期及び対策内容(架替え)の実施時期と対策費用

No	橋梁番号	橋梁名	路線種別	路線名	橋長	全幅員	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全度判定区分	修繕事業費 概算 事業費 (百万円)	対策内容・時期													2031 R13			
												2022 R04	2023 R05		2024 R06		2025 R07	2026 R08		2027 R09	2028 R10		2029 R11			2030 R12		
155	12521	舟渡橋	3級	中敷中村線	5.6	2.5	1978	43	2025	Ⅱb								点検								点検		
156	12531	大木谷中村橋	3級	中敷中村線	3.9	2.3	1978	43	2025	I								点検								点検		
157	12541	中尾上橋	3級	瀬戸中尾線	9.1	2.1	1978	43	2025	Ⅱc								点検								点検		
158	12551	瀬戸橋	3級	瀬戸線	9.8	4.4	1978	43	2025	Ⅱa								点検								点検		
159	12561	大木谷大坪橋	3級	上前田宮坂線	8.7	6.0	2000	21	2024	I							点検								点検			
160	12571	久保橋	3級	宮坂線	9.0	4.7	1997	24	2024	Ⅱa							点検								点検			
161	12581	横ノ元橋	3級	横の元線	9.2	5.2	1998	23	2024	I							点検								点検			
162	12591	澤池橋	3級	大木谷往中線	4.5	6.8	1983	38	2024	Ⅱa							点検								点検			
163	12601	空橋	3級	空線	2.0	4.0	1973	48	2025	Ⅱb							点検								点検			
164	12631	細道下橋	3級	堤淀堤防線	7.3	2.4	1978	43	2025	Ⅱa							点検								点検			
165	12641	細道上橋	3級	堤淀堤防線	7.2	2.8	1978	43	2025	I							点検								点検			
166	12651	千福上橋	3級	堤淀堤防線	7.2	1.8	1978	43	2025	Ⅱa							点検								点検			
167	12661	岩見谷口下橋	3級	堤淀堤防線	7.9	1.9	1978	43	2025	Ⅱa							点検								点検			
168	12671	岩見谷口上橋	3級	堤淀堤防線	7.3	2.9	1978	43	2025	Ⅱa							点検								点検			
169	12681	北川上橋	3級	北川前田井ノ内線	7.9	3.6	1978	43	2024	I						点検									点検			
170	12691	千福下橋	3級	千福下線	7.4	2.3	1978	43	2025	Ⅱa							点検								点検			
171	12701	鹿ノ平口橋	3級	千福上線	7.9	3.4	1979	42	2025	Ⅱb							点検								点検			
172	12711	岩見谷口中橋	3級	千福上線	2.4	2.7	1978	43	2025	Ⅱa							点検								点検			
173	12721	家ノ脇橋	3級	千福上線	8.8	3.3	1978	43	2025	Ⅱa							点検								点検			
174	12731	亀ヶ廻橋	3級	淀亀ヶ廻線	7.5	1.9	1978	43	2025	Ⅱb	6					補修設計	点検	床版桁:1:補修(大規模)							点検			
175	12741	亀ヶ廻上橋	3級	淀亀ヶ廻線	7.5	2.9	1978	43	2025	Ⅱa							点検								点検			
176	12751	清水廻橋	3級	亀ヶ廻堤防線	7.6	2.9	1978	43	2025	Ⅱa							点検								点検			
177	12761	淀前田橋	3級	西崎線	8.4	5.0	1978	43	2024	Ⅱb						点検									点検			
178	12771	小延堂橋	3級	井ノ内小延堂線	8.7	5.3	1978	43	2025	Ⅱa							点検								点検			
179	12781	平谷口橋	3級	井ノ内小延堂線	8.7	2.3	1978	43	2025	I							点検								点検			
180	12791	豊福前田下橋	3級	細田前田線	8.6	2.3	1978	43	2025	I							点検								点検			
181	12801	飛ノ子橋	3級	御館堤防線	7.2	2.3	1978	43	2025	I							点検								点検			
182	12821	倶楽部前橋	2級	平谷線	3.0	5.7	1970	51	2025	I							点検								点検			
183	12831	深山橋	2級	平谷線	3.0	3.9	1970	51	2025	Ⅱa							点検								点検			
184	12841	豊福前田中橋	3級	向田線	9.1	2.3	1978	43	2025	Ⅱa							点検								点検			
185	12851	豊福前田上橋	3級	向田線	5.3	2.4	1978	43	2025	Ⅱb							点検								点検			
186	12861	布谷橋	3級	布谷線	5.2	4.0	1963	58	2024	Ⅱa						点検									点検			
187	12871	安岡橋	3級	飛ノ子線	4.2	3.4	1970	51	2025	I							点検								点検			
188	12881	透目ヶ谷橋	3級	透目ヶ谷線	3.4	3.0	2010	11	2021	I								点検										点検
189	12911	王子上橋	3級	細田王子線	13.3	2.1	1978	43	2024	Ⅱb						点検												
190	12921	王子橋	3級	寺田王子線	10.6	3.8	1978	43	2025	Ⅱa							点検								点検			
191	12941	王子西橋	3級	宮道王子線	7.9	3.7	1978	43	2024	I						点検									点検			
192	12951	出合川橋	1級	束包観音寺線	13.5	5.9	1979	42	2025	Ⅱa							点検								点検			
193	12961	土井橋	1級	束包観音寺線	4.1	4.7	1973	48	2025	Ⅱa	6						点検							補修設計	点検	床版桁:1:補修(中規模)		
194	12971	神坂橋	1級	束包観音寺線	7.1	4.4	1978	43	2025	I							点検								点検			
195	12981	宮下橋	1級	束包観音寺線	7.7	5.3	1978	43	2025	Ⅱa							点検								点検			
196	12991	釜谷橋	3級	束包鎌倉線	9.2	2.2	1979	42	2025	I							点検								点検			
197	13001	大門橋	3級	王子竹ノ内線	8.1	2.8	1978	43	2025	I							点検								点検			
198	13011	束包橋	3級	竹ノ内土居線	13.8	4.3	1980	41	2024	Ⅱa							点検								点検			
199	13021	束包本村橋	3級	竹ノ内土居線	11.4	3.8	1980	41	2024	Ⅱa						点検								点検				
200	13031	野々谷下橋	3級	竹ノ内土居線	7.2	2.1	1978	43	2025	I							点検								点検			
201	13041	野々谷上橋	3級	竹ノ内土居線	10.7	4.5	1978	43	2025	I							点検								点検			
202	13051	束包谷下橋	3級	土居北谷線	5.5	1.7	1978	43	2025	Ⅱa							点検								点検			
203	13061	束包谷中橋	3級	土居北谷線	6.0	1.7	1978	43	2025	I							点検								点検			
204	13071	束包谷上橋	3級	土居北谷線	6.3	1.8	1978	43	2025	Ⅱa							点検								点検			
205	13081	日浦下橋	3級	土居北谷線	7.5	2.4	1978	43	2025	Ⅱa							点検								点検			
206	13091	日浦上橋	3級	土居北谷線	9.4	2.6	1978	43	2025	Ⅱa							点検								点検			
207	13101	タツヤ橋	3級	土居ノ上線	6.3	4.0	1973	48	2025	I							点検								点検			
208	13111	サノミ橋	3級	サノミ線	3.0	5.6	1980	41	2024	Ⅱa						点検								点検				

No	桥梁 番号	桥梁名	路線種別	路線名	橋長	全幅員	架設年度	供用年数	最新 点検 年度次	健全度判定区分	修繕事業概算事業費(百万円)		2022 R04	2023 R05	2024 R06	2025 R07	2026 R08	2027 R09	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13
209	13131	西土居下横	3級	西土居線	6.1	4.7	1969	52	2024	I							点検					
210	13141	西土居上横	3級	西土居線	10.4	5.0	1966	35	2024	I							点検					
211	13151	堀谷横	3級	大島堀谷線	8.9	3.7	2009	12	2021	I							点検					点検
212	13161	葛藤谷横	3級	葛藤谷線	3.2	2.9	2009	12	2024	I							点検					点検
213	13171	門出横	3級	中山門出線	7.0	4.3	2011	10	2021	I							点検					点検
214	13181	茅原横	3級	中山門出線	7.0	3.4	2011	10	2021	I							点検					点検
215	13191	吉永下横	3級	吉永土居線	6.2	3.2	2011	10	2021	I							点検					点検
216	13201	吉永上横	3級	吉永土居線	6.2	4.2	2011	10	2021	I							点検					点検
217	13211	樋ノ平口上横	3級	堤込堤防線	7.3	1.6	1978	43	2025	Ⅱa						点検					点検	
218	13231	模坂谷口横	3級	模坂谷口線	10.4	2.4	1984	37	2024	Ⅲb						点検					点検	
219	13241	三二横	3級	三二線	3.6	2.9	2009	12	2025	Ⅲb						点検					点検	
220	13271	下山崎横	3級	下石井峠線	4.7	7.7	1962	59	2024	I							点検					
221	13281	赤江谷横	3級	赤江谷線	6.6	2.8	1973	48	2024	Ⅱa							点検					
222	13291	戸谷横	3級	寺の上野田線	6.5	7.6	1978	43	2024	Ⅱa							点検					
223	13301	南光寺1号横	2級	青木羽藏滝谷線	11.7	6.3	2001	20	2024	I							点検					
224	13311	南光寺2号横	2級	青木羽藏滝谷線	8.3	6.3	1997	24	2024	I							点検					
225	13321	下河原3号横	3級	下河原線	3.4	3.5	2001	20	2025	I						点検					点検	
226	13341	松尾口横	3級	成友保木ノ下線	3.1	5.2	1965	56	2024	I							点検					
227	13361	北川横	3級	豊福線	7.5	6.0	1978	43	2024	Ⅲb							点検					
228	13371	半田横	3級	廣田門出線	7.5	5.0	2009	12	2021	I							点検					点検
229	13391	東塩谷山横	3級	東塩谷山線	2.3	15.0	2009	12	2021	I							点検					点検
230	13401	伊垣横	3級	伊垣丸山線	8.9	5.1	2009	12	2021	I							点検					点検
231	13411	五反田横	3級	五反田線	7.6	5.0	2009	12	2021	Ⅲa							点検					点検
232	13421	東大河内横	2級	大河内線	8.7	2.7	1980	41	2021	Ⅲb							点検					点検
233	13431	大成支線1号横	3級	大成支線	4.7	6.0	2015	6	2025	Ⅲa						点検					点検	
234	13441	山平凡端1号横	3級	山平凡端線	2.8	7.5	2013	8	2024	I							点検					
235	13451	吉福川端1号横	3級	吉福川端																		

No	橋梁 番号	橋梁名	路線 種別	路線名	橋長	全幅員	架設 年度	供用 年数	最新 点検 判定区 年次	健全度 判定区 分	修繕事業 概算 事業費 (百万円)	対策内容・時期																
						2022 R04	2023 R05		2024 R06		2025 R07	2026 R08		2027 R09		2028 R10		2029 R11		2030 R12		2031 R13						
263	20331	ナガラ橋	3級	ナガラ線	5.3	2.8	1978	43	2024	Ⅱa																		
264	20441	ナガラ上橋	3級	ナガラ線	5.8	2.5	1973	48	2024	I																		
265	20351	皆田向山橋	3級	皆田側道1号線	4.0	7.6	1973	48	2025	Ⅱa																		
266	20361	半田橋	3級	皆田側道2号線	4.5	5.0	1973	48	2025	Ⅱa																		
267	20371	和定下橋	3級	中山線	7.6	4.7	1982	39	2024	I																		
268	20381	和定上橋	3級	中山線	10.6	4.9	1972	49	2024	Ⅱa																		
269	20391	下土居橋	3級	中山線	14.0	5.4	1974	47	2024	Ⅱa																		
270	20401	高雄橋	3級	高雄線	7.8	4.6	1973	48	2024	Ⅱb																		
271	20411	向田橋	3級	中山向田線	7.2	3.2	1973	48	2024	Ⅱb																		
272	20421	中土居橋	3級	南中山中土居線	5.7	2.4	1973	48	2024	Ⅱa																		
273	20441	横名橋	3級	横名線	4.2	2.0	1983	38	2025	Ⅱc																		
274	20451	蘆谷下橋	3級	蘆谷線	2.0	3.2	1980	41	2025	Ⅱb																		
275	20461	蘆谷上橋	3級	蘆谷線	5.3	3.5	1982	39	2024	I																		
276	20481	弥塩橋	3級	末見田和線	6.0	3.5	1978	43	2025	Ⅱb																		
277	20491	出合橋	1級	田和線	14.1	2.4	1979	42	2025	Ⅱa																		
	20492	出合橋	1級	田和線	14.1	2.4	1979	42	2025	Ⅱa	12																	
278	20501	山川橋	1級	田和線	10.4	2.3	1978	43	2025	Ⅱa																		
	20502	山川橋	1級	田和線	10.4	2.3	1978	43	2025	Ⅱa																		
279	20511	熊井前田橋	2級	大地線	7.1	1.7	1987	34	2025	Ⅱb																		
	20512	熊井前田橋	2級	大地線	7.1	1.7	1987	34	2025	Ⅱb																		
280	20521	才金前田橋	2級	大地線	13.4	1.9	1992	29	2025	Ⅱb																		
	20522	才金前田橋	2級	大地線	13.4	1.9	1992	29	2025	Ⅱb	14																	
281	20531	油屋橋	2級	大地線	11.1	2.2	1993	28	2025	I																		
	20532	油屋橋	2級	大地線	11.1	2.2	1993	28	2025	I	26	補修設計																
	20533	油屋橋	2級	大地線	11.1	2.2	1993	28	2025	I																		
282	20541	才金中村橋	2級																									

No	橋梁 番号	橋梁名	路線 種別	路線名	橋長	全幅員	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	健全度 判定成 分	修繕事業 概算 事業費 (百万円)	対象内容・時期																				
												2022 R04		2023 R05		2024 R06		2025 R07		2026 R08		2027 R09		2028 R10		2029 R11		2030 R12		2031 R13		
310	20901	久木原橋	2級	久木原線	6.3	4.5	1979	42	2025	Ⅱa																				点検		
	20902	久木原橋	2級	久木原線	6.3	4.5	1979	42	2025	Ⅱa																				点検		
311	20911	久木原下橋	2級	久木原線	7.0	6.1	1988	33	2025	Ⅱa																				点検		
312	20921	久木原上橋	2級	久木原線	3.6	6.7	1984	37	2025	Ⅱa																				点検		
313	20931	久木原岡橋	3級	久木原岡線	4.2	3.4	1984	37	2024	Ⅱa																				点検		
314	20941	稗田本橋	3級	稗田本線	4.4	5.1	1987	34	2024	Ⅱb																				点検		
315	20951	奥稗田橋	3級	稗田本線	3.1	1.5	1963	58	2025	Ⅱc	2				補修設計															点検		
316	20961	奥稗田下橋	3級	稗田前線	3.5	3.5	1965	56	2025	Ⅱa																				点検		
317	20971	稗田前橋	3級	稗田前線	4.0	3.4	1978	43	2025	I																				点検		
318	20981	稗田橋	3級	万能山線	6.3	2.5	1973	48	2024	Ⅱa	7																			点検		
319	20991	野竹橋	3級	万能山線	3.8	3.0	1967	54	2025	I																				点検		
320	21011	小日山上橋	1級	小日山線	2.9	6.2	1970	51	2025	I																				点検		
321	21021	大北橋	3級	小日山大北線	13.1	5.0	1987	34	2024	Ⅱb																				点検		
322	21031	小日山東谷橋	3級	小日山東谷線	13.8	3.9	1978	43	2024	Ⅱa																				点検		
323	21041	小日山東谷中橋	3級	小日山東谷線	5.0	3.8	1978	43	2025	Ⅱb																				点検		
324	21061	上上月橋	3級	上上月線	3.4	5.1	1977	44	2024	I																				点検		
325	21071	真野橋	3級	真野線	5.0	4.8	1973	48	2024	I																				点検		
326	21081	下上月上橋	3級	下上月上線	2.5	14.5	1978	43	2025	Ⅱa																				点検		
327	21091	鎌谷橋	3級	下上月上線	4.8	3.2	1978	43	2025	Ⅱa																				点検		
328	21101	下上月下橋	3級	下上月下線	2.7	8.4	1978	43	2025	Ⅱa																				点検		
329	21111	寄延橋</																														

[illegible]

[illegible]

										対象内容・時期															
No	橋梁番号	橋梁名	路線種別	路線名	橋長	全幅員	架設年度	供用年数	最新点検判定年次	健全度判定区分	修繕事業概算事業費(百万円)	2022 R04	2023 R05	2024 R06	2025 R07	2026 R08	2027 R09	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13				
	40072	下本郷明神橋	2級	狭谷畦垣内線	10.4	4.5	1977	44	2025	Ⅱa							点検				点検				
468	40081	鎌倉大橋	2級	鎌倉線	12.9	5.5	1978	43	2025	Ⅱa							点検				点検				
469	40091	添谷橋1号	2級	添谷線	7.9	6.5	1973	48	2025	I							点検				点検				
470	40101	添谷橋2号	2級	添谷線	4.7	4.8	1973	48	2025	Ⅱa							点検				点検				
471	40111	添谷橋3号	2級	添谷線	8.4	5.4	1973	48	2025	Ⅱa							点検				点検				
472	40121	出屋敷橋	2級	市ノ上島脇線	2.4	6.0	1973	48	2025	Ⅱb							点検				点検				
	40122	出屋敷橋	2級	市ノ上島脇線	2.4	6.0	1973	48	2025	Ⅱb							点検				点検				
473	40131	上能橋	3級	三日月線	4.3	16.2	1965	56	2024	Ⅱa				点検					点検						
474	40141	能谷橋1号橋	3級	能谷1号線	4.8	3.4	1980	41	2025	Ⅱb					点検					点検					
475	40151	能谷橋3号	3級	池ノ谷1号線	6.0	4.7	1977	44	2024	I				点検				点検							
476	40161	中村橋1号	3級	湯浅仁増線	3.3	2.6	1977	44	2025	I					点検					点検					
477	40171	中村橋2号	3級	中村1号線	2.8	4.7	1977	44	2024	I				点検					点検						
478	40181	中村橋3号	3級	中村2号線	3.2	3.4	1977	44	2025	I					点検					点検					
478	40182	中村橋3号	3級	中村2号線	3.2	3.4	1977	44	2025	I					点検					点検					
479	40191	高坪上橋	3級	高坪線	8.9	5.1	1971	50	2024	Ⅱb				点検					点検						
479	40192	高坪上橋	3級	高坪線	8.9	5.1	1971	50	2024	Ⅱb				点検					点検						
480	40201	鎌倉橋1号	3級	高坪亀沢線	10.4	2.7	1978	43	2024	Ⅲc	7		補修設計	点検	支承-1:補修(大規模)				点検						
481	40211	鎌倉橋2号	3級	天満線	11.1	2.7	1978	43	2024	Ⅲc	10				点検		補修設計		点検						
482	40221	上ノ山橋1号	3級	上山津山線	10.8	2.6	1983	38	2024	Ⅱb					点検				点検						
	40222	上ノ山橋1号	3級	上山津山線	10.8	2.6	1983	38	2024	Ⅱb					点検				点検						
483	40231	上ノ山橋2号	3級	上山津山線	2.7	1.9	1982	39	2025	I					点検					点検					
484	40241	上ノ山橋3号	3級	上山津山線	10.3	2.6	1983	38	2024	I					点検				点検						
	40242	上ノ山橋3号	3級	上山津山線	10.3	2.6	1983	38	2024	I					点検				点検						
485	40251	森本橋1号	3級	森本線	9.6	2.8	1978	43	2025	Ⅱb					点検					点検					
486	40261	森本橋2号	3級	森本線	5.9	2.5	1978	43	2025	I						点検				点検					
487	40271	妙見橋1号	3級	添谷1号線	5.8	3.0	1978	43	2025	Ⅱa						点検				点検					
488																									

凡例

補修設計

補修設計年

設計年及び補修内容(対象部材名と箇所番号)

点検年

6. 対象橋梁ごとの状態、次回点検時期及び対策内容(架替え)の実施時期と対策費用

No	橋梁番号	橋梁名	路線種別	路線名	橋長	全幅員	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全度判定区分	修繕事業経費(百万円)	対策内容・時期													2031 R13	
												2022 R04	2023 R05	2024 R06	2025 R07	2026 R08	2027 R09	2028 R10	2029 R11	2030 R12						
515	40621	樋ノ内橋	3級	樋ノ内線	4.4	5.0	1973	48	2025	I						点検									点検	
516	40631	三原前田橋	3級	三原3号線	6.5	4.8	1985	36	2024	I					点検											
517	40641	西村橋2号	3級	西村5号線	2.2	4.6	1975	46	2025	II a					点検										点検	
518	40651	三原橋	3級	三原鞍居線	11.6	6.3	1972	49	2024	II b	18							補修設計			床版桁: 1: 補修(大規模)			点検		
519	40661	卯滝橋	3級	三原鞍居線	12.9	6.1	1981	40	2024	II a														点検		
520	40671	小松原橋	3級	三原鞍居線	9.4	6.1	1984	37	2024	I														点検		
521	40681	堂床橋	3級	三原鞍居線	9.8	6.1	1984	37	2024	II a														点検		
522	40691	釜鳴橋	3級	三原鞍居線	12.4	6.0	1984	37	2024	II a														点検		
523	40701	流尾橋	3級	三原鞍居線	10.6	5.1	1959	62	2024	II a														点検		
524	40711	弦谷上橋	3級	弦谷3号線	14.5	6.5	1975	46	2024	II b														点検		
525	40721	川原橋	3級	乃井野弦谷線	3.9	9.3	1985	36	2025	II b																
	40722	川原橋	3級	乃井野弦谷線	3.9	9.3	1985	36	2025	II b	5				点検										点検	
526	40731	稗田橋1号	3級	稗田線	7.0	4.2	1996	25	2024	II a														点検		
527	40741	稗田橋2号	3級	稗田1号線	5.4	4.2	1993	28	2024	I														点検		
528	40751	下小原橋	3級	下小原線	3.3	3.0	2004	17	2024	II a														点検		
529	40761	河本橋	3級	河本明星線	2.3	4.2	1975	46	2025	II a					点検										点検	
530	59011	下山脇橋	2級	山脇線	64.5	6.2	2012	9	2021	II a						点検									点検	
531	59021	吉福橋	1級	秀谷病院線	60.0	10.2	1991	30	2025	II a						点検									点検	
532	59031	佐用姫橋	3級	長尾佐用姫線	23.5	5.5	1978	43	2024	II a														点検		
533	59041	円応寺橋	2級	円応寺高田線	47.0	10.3	2012	9	2021	II a															点検	
534	59051	清水橋	2級	福沢西河内線	22.6	6.0	1977	44	2025	II c	32					点検									点検	
535	59061	小野橋	2級	小野中山線	20.6	4.8	1974	47	2025	I	29	補修設計				点検									点検	
536	59071	高雄山崎高速道路橋	3級	吉福山田線	86.0	5.0	1974	47	2024	II a	5															
537	59081	岡ノ平橋	3級	大膳寺岡ノ平線	23.5	2.3	1978	43	2024	II b																
538	59091	サイカン橋	2級	清下夕線	16.5	3.2	2011	10	2021	I							点検								点検	
539	59101	赤倉橋	3級	西野々線	18.3	2.3	1964	57	2024	II c																
540	59121	大膳寺橋	1級	長尾大膳寺線	60.5	7.0	1978	43	2021	II a							点検								点検	
541	59131	冠橋	1級	谷口塩田線	42.7	9.3	2013	8	2021	I							点検								点検	
542	59141	延吉宮橋	2級	大河内線	18.7	6.4	1977	44	2025	II a	27					点検					補修設計				点検	
543	59151	中之原橋	1級	中ノ原線	23.0	4.7	1973	46	2025	II c						点検									点検	
544	59161	大橋	1級	上石井寺谷線	15.2	5.0	1984	37	2025	II b							点検								点検	
545	59171	大谷橋	2級	福沢大善線	22.7	5.0	1978	43	2025	II b							点検								点検	
546	59181	豊福平谷橋	2級	平谷線	16.3	5.0	1979	42	2025	II a							点検								点検	
547	59191	細田橋	3級	細田王子線	16.6	4.0	1979	42	2024	II a																
548	59201	大島宮橋	3級	大島宮道線	15.0	3.2	1979	42	2024	II c																
549	59211	浜河原橋	3級	浜河原線	61.9	6.0	1984	37	2024	I																
550	59241	大坪橋	3級	頭幡線	65.0	4.0	2012	9	2021	I															点検	
551	59261	塩川橋	3級	大膳寺本位田線	28.1	6.7	2015	6	2021	II a															点検	
552	59271	水谷橋	1級	水谷線	38.4	5.2	2013	8	2021	I															点検	
553	59281	金倉橋	3級	金倉橋線	41.3	4.5	1976	45	2021	II a															点検	
554	59301	赤行浜橋	3級	浜河原田線	25.7	8.0	2013	8	2021	I															点検	
555	59321	天神橋	3級	南新町利神線	28.5	4.2	2001	20	2024	II a																
556	59371	東河内橋	3級	東河内伊垣線	20.2	5.2	2004	17	2024	I																
557	59381	友基宮橋	3級	鎌田師谷線	24.5	2.2	1963	58	2024	II c																
558	59391	坂上橋	3級	菅原線	16.2	2.5	1973	46	2024	II b	11															
559	59421	岡本橋	3級	明神谷線	18.6	2.2	1973	48	2024	II b	9															
560	59441	青木元橋	3級	青木線	16.1	3.7	1964	57	2024	II b																
561	59451	山下橋	2級	上石井山下線	16.1	2.6	1964	57	2025	II b						点検										
562	59461	寺下橋	3級	桃木線	17.2	4.6	1973	48	2024	II c																
	59462	寺下橋	3級	桃木線	17.2	4.6	1973	48	2024	II c																
563	59471	浜橋	3級	桃木線	15.8	4.0	1975	46	2024	II b																
564	59481	大向橋	2級	大向本村線	22.4	5.0	1978	43	2021	II a								点検							点検	
565	59491	安井宮橋	3級	北川線	21.7	4.0	1978	43	2024	II a																
566	59511	福原橋	1級	停車場福原線	65.0	10.2	2015	6	2021	II a	20							点検							補修設計	点検

No	橋梁 番号	橋梁名	路線 種別	路線名	橋長	全幅員	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	健全度 判定分 率	修繕事業 概算 事業費 (百万円)		2022 R04	2023 R05	2024 R06	2025 R07	2026 R08	2027 R09	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13
567	59521	向山橋	3級	向山線	22.7	2.4	1978	43	2024	Ⅱb												
568	59531	京橋	1級	京橋線	29.5	9.5	1979	42	2025	Ⅲc	32				補修設計		点検	PCT前：1：補修（中規模）				
569	59541	北川下橋	3級	北川線	20.9	4.0	1978	43	2024	Ⅱb												点検
570	59551	石堂橋	3級	日裏小増伏線	20.2	5.0	1978	43	2024	Ⅲb												点検
571	59561	新中渡橋	3級	家仲保育所線	19.5	5.0	1979	42	2024	Ⅱb												点検
572	59571	久保川橋	3級	横坂平福線	17.0	9.8	1986	35	2024	Ⅱa												点検
573	59581	廣田橋	3級	廣田線	13.6	5.0	2009	12	2021	Ⅱa							点検					
574	59591	小松谷跨道橋	3級	小松谷中山支線	48.0	5.0	2007	14	2024	Ⅱa	7											点検
575	60011	力万橋	1級	須安線	30.6	6.2	2008	13	2024	Ⅱa												点検
576	60031	仁位橋	3級	仁位線	83.6	4.2	1972	49	2021	Ⅱa												
577	60041	早瀬橋	2級	岡線	64.1	4.7	1973	48	2025	Ⅲc	30						点検					
578	60051	見土路橋	2級	見土路線	73.4	5.0	1978	43	2021	Ⅲb												点検
579	60061	蔵橋	1級	松山秋里線	71.0	6.2	2012	9	2021	Ⅱa	21											
580	60071	喰橋	1級	円光寺向山線	61.3	4.8	1971	50	2021	Ⅲc	42	補修設計										
581	60091	中渡り橋	3級	久嶋中渡り線	61.3	11.3	1988	23	2021	Ⅲb												
582	60101	石井橋	1級	原井ノ谷線	99.4	6.0	1981	40	2021	Ⅲc	48		PCT前：東流、PCT和支流、桁構床版：1，2，3：補修（大規模）； 補脚：大規模①、補脚：中規模②。									
583	60111	蘆田橋	3級	久嶋大釜線	65.8	4.2	2012	9	2021	Ⅲb												
584	60131	新笹ヶ丘橋	3級	笹ヶ丘線	60.0	9.9	1978	43	2021	Ⅲc	51		補修設計									
585	60141	山王橋	3級	山王線	16.8	4.2	1976	45	2024	I												
586	60151	梶屋橋	3級	梶屋ノ奥線	14.6	3.8	1984	37	2024	Ⅲb												
60152	梶屋橋	3級	梶屋ノ奥線	14.6	3.8	1984	37	2024	Ⅲb													
587	60161	丑谷橋	3級	丑谷線	21.5	1.9	1972	49	2025	I	14	補修設計										
588	60181	峠橋	3級	峠線	33.2	5.0	1979	42	2024	Ⅳa	30											
589	60191	小赤松橋	2級	小赤松線	148.5	7.2	2015	6	2021	Ⅱa	60						補修設計					
590	60201	平谷橋	2級	原円光寺線	85.7	6.2	2007	14	2025	Ⅱa	18											
591	60211	宮ノ下橋	3級	中山線	32.3	6.2																

[illegible]

[illegible]